

Chiusure industriali e civili
Strutture metalliche



dal 1985

Portoni a libro

con guida a terra





Portoni a libro con guida a terra

I portoni a libro con guida a terra sono dotati di un deragliatore superiore che oltre a sostenere il peso delle ante ne guida la movimentazione. Le ante tipo "Cartor" sono realizzate con telaio in tubolare d'acciaio zincato, coibentate con materiale isolante e rivestite esternamente con lamiera zincata e preverniciata nei colori standard.

Questo sistema costruttivo ha permesso la realizzazione di portoni a libro motorizzati anche con dimensioni pari a 21 metri di larghezza per 11 di altezza.


Si tratta di una costruzione robusta e affidabile, il cui valore aggiunto è rappresentato dalla particolare cura nella realizzazione, dalla precisione degli accoppiamenti e dalla qualità degli accessori che contraddistinguono da sempre il marchio Caregnato.








Estetica, funzionalità e affidabilità superiori

Il portone a libro Caregnato è ideale per dare risposte coerenti e funzionali alle specifiche esigenze dell'edilizia artigianale e industriale. Rappresenta un'ottima soluzione anche per applicazioni commerciali e civili grazie alla sua riconosciuta versatilità, affidabilità e praticità di funzionamento.

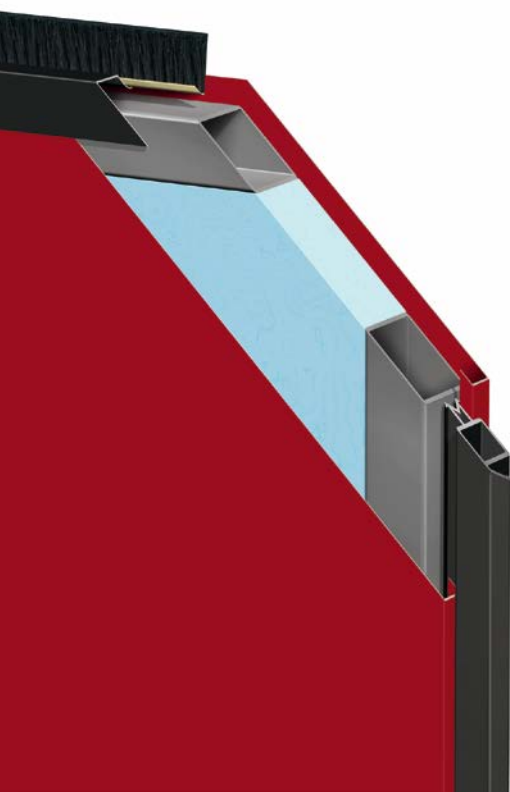


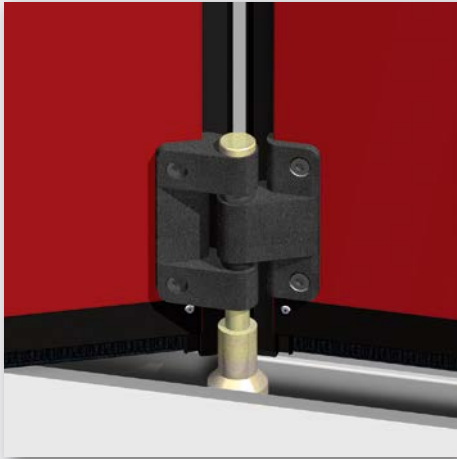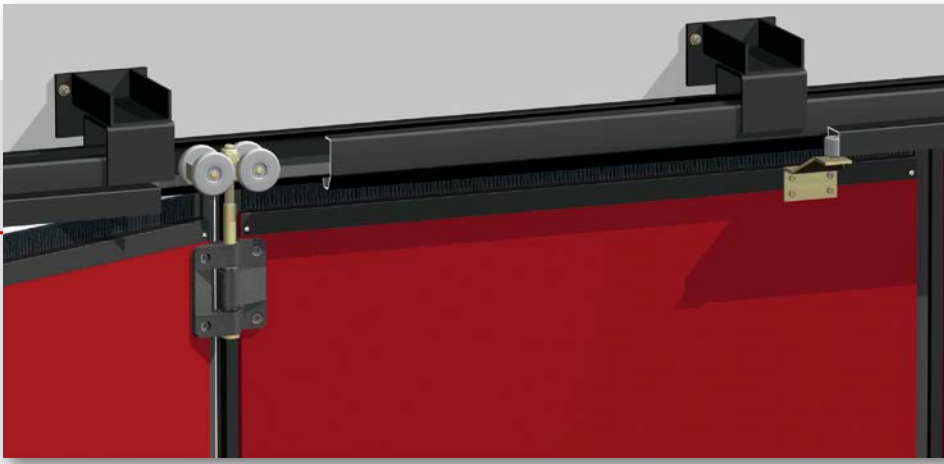


Gli accessori sono realizzati tenendo conto che praticità, solidità e resistenza sono le caratteristiche richieste ad un portone industriale per durare nel tempo e ridurre al minimo gli interventi di manutenzione. Le ante sono unite da cerniere in alluminio, con verniciatura superficiale nera.

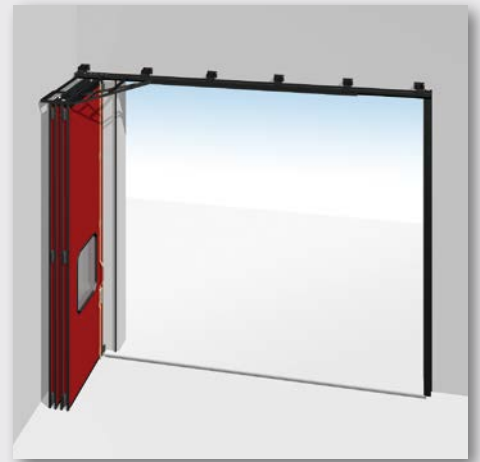

Ingombri impacchi dei portoni (unico o doppio impacco)

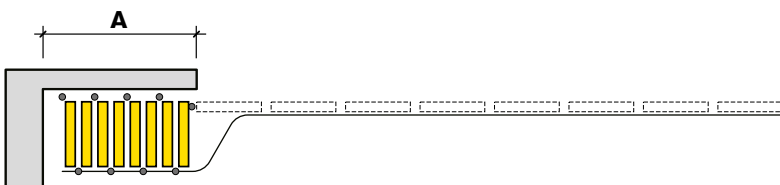

N° ante	3	4	5	6	7	8
Ingombro A mm	600	600	750	750	900	900

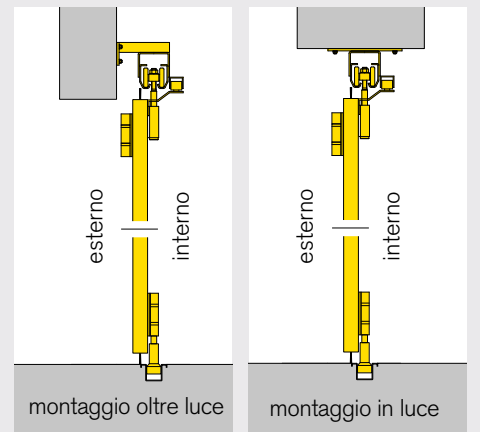

Accessori

FINITURE

Colori standard



**Bianco
Grigio**
RAL 9002



Silver
RAL 9006



Grigio scuro
RAL 7016



Testa di moro
RAL 8017



Rosso scuro
RAL 3005

Colori a richiesta



Rosso
RAL 3003



Rosso
RAL 3000



Blu
RAL 5010



Verde
RAL 6005



Pannello copri impatto




Kit automazione elettromeccanica.



Oblò in vetro stratificato 4+4 con profilo in gomma EPDM.

Oblò in vetro stratificato 4+4 o vetrocamera con profilo in alluminio a spigolo vivo.

Griglie di ventilazione in alluminio anodizzato.

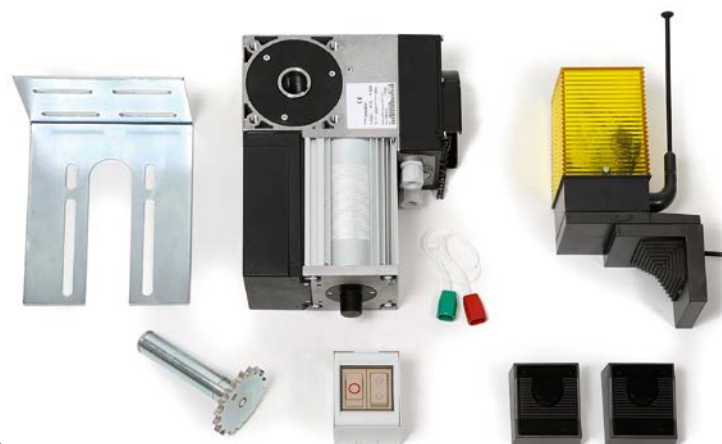

Porta pedonale di servizio, inserita su anta.



Cariglione con chiave e maniglia esterna.



CAREGNATO CHIUSURE INDUSTRIALI s.r.l.

36063 Marostica (VI) - Via Fosse, 13
Tel. 0424 470588 - Fax 0424 471952
info@caregnato.it - www.caregnato.it